



DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Le Aree oggetto di intervento sono:
 PARCO LUDICO RICREATIVO - AREA 1
 ORTI MEDIEVALI - AREA 2
 PARCO PERIURBANO 1 e 2 – AREA 3

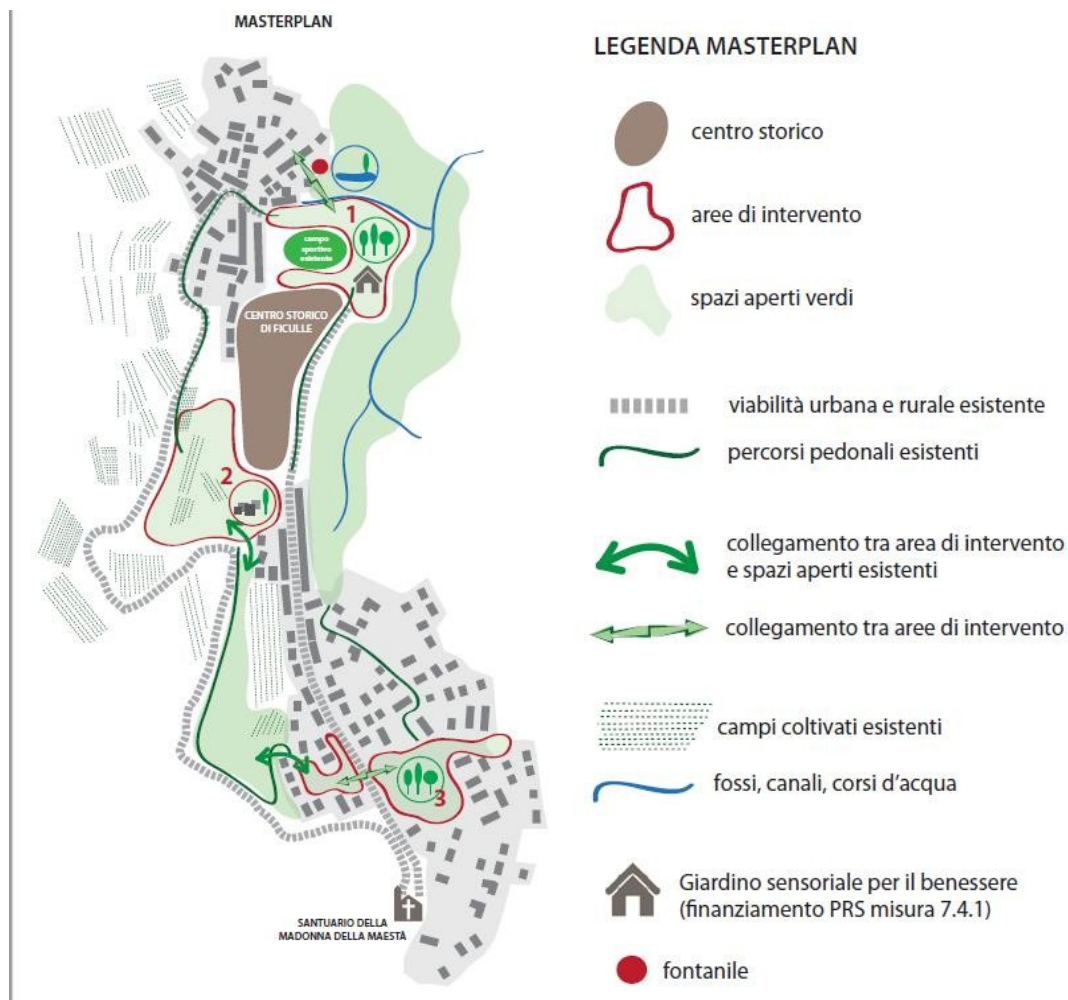

Di seguito si riportano gli ambiti selezionati e la descrizione degli interventi previsti per ciascun ambito rimandando agli elaborati grafici, tecnici e contabili il dettaglio delle opere e degli interventi nella loro dimensione spaziale, materica e morfologica.

Ambito 1

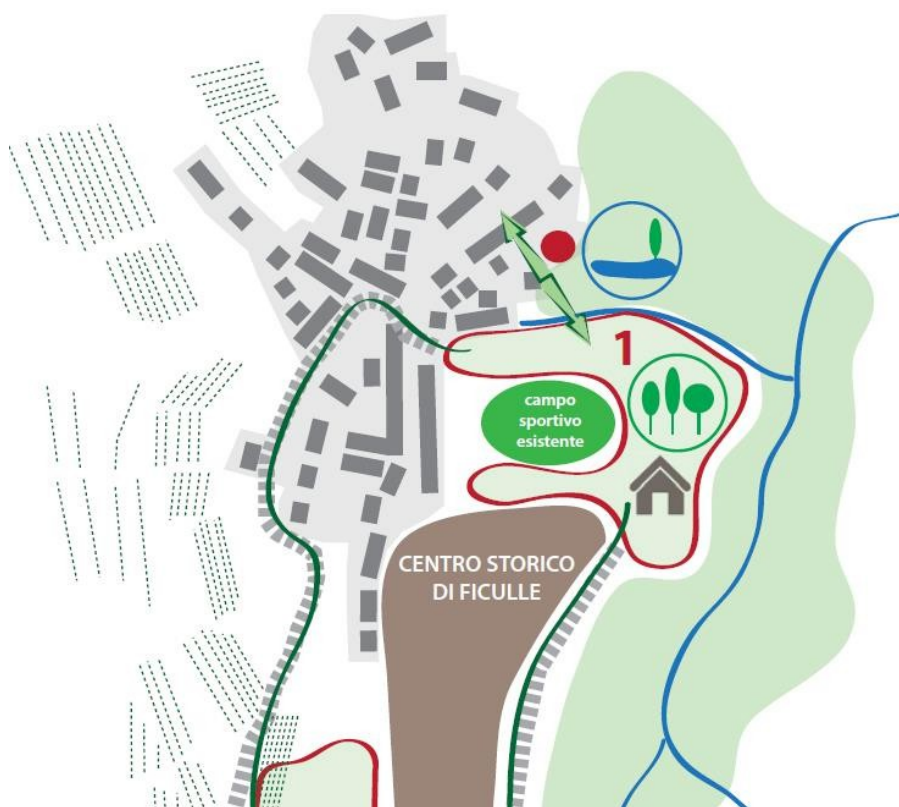

LEGENDA INTERVENTI



Parco ludico-ricreativo



- riqualificazione degli spazi aperti degradati tramite la piantumazione di elementi vegetativi autoctoni
- mantenere e reiserire elementi arborei o arbustivi
- rigenerazione del terreno vegetale esistente
- reiserire elementi del paesaggio di importanza ecologica quali filari, siepi arboree e arbustive,...
- riqualificazione e rigenerazione dal punto di vista ecologico fruitivo dell'aera del parco
- rinaturalizzazione dei corsi d'acqua minori




- rigenerazione e rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio esistente
- riqualificazione del patrimonio storico architettonico di matrice rurale (fonte)



- interventi materiali e immateriali finalizzati alla conoscenza, informazione e sensibilizzazione paesaggistica ambientale

Ambito 2

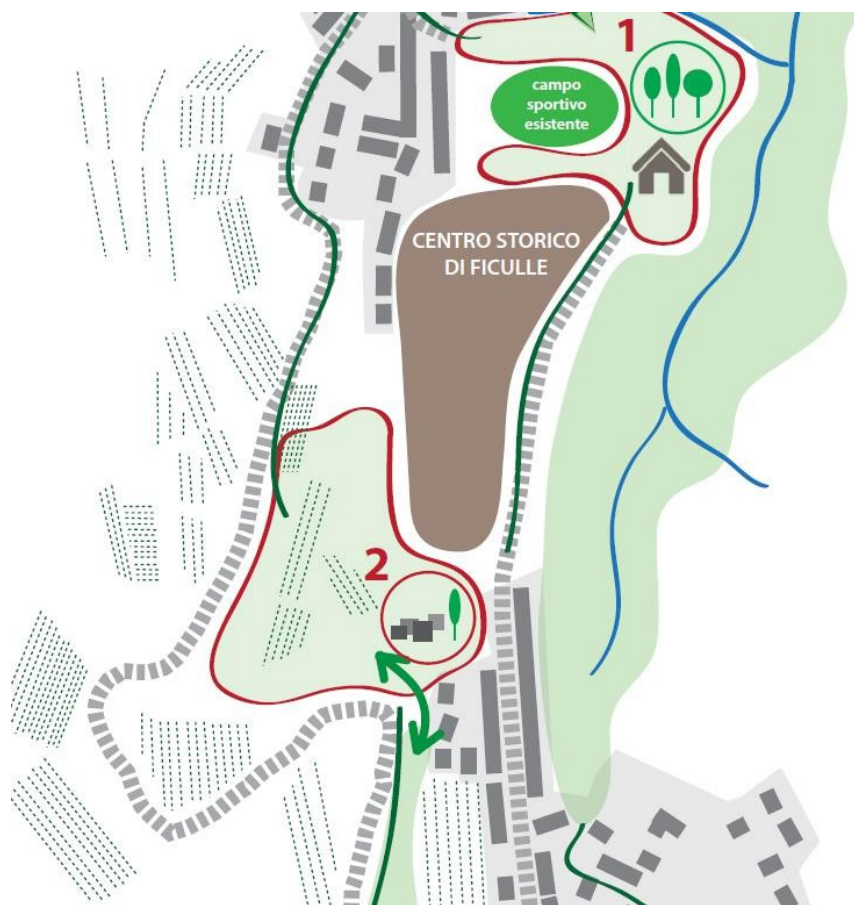

2

Orti medievali




- riqualificazione degli spazi aperti degradati e delle strutture vegetali
- rigenerazione del terreno vegetale esistente
- recupero degli assetti paesaggistici storico tradizionali per ciò che riguarda l'ordinamento spaziale dell'uso del suolo
- reinsertire elementi del paesaggio di importanza ecologica quali filari, siepi arboree e arbustive,...
- riqualificazione e rigenerazione dal punto di vista ecologico fruitivo dell'area




- interventi materiali e immateriali finalizzati alla conoscenza, informazione e sensibilizzazione paesaggistica ambientale

Ambito 3

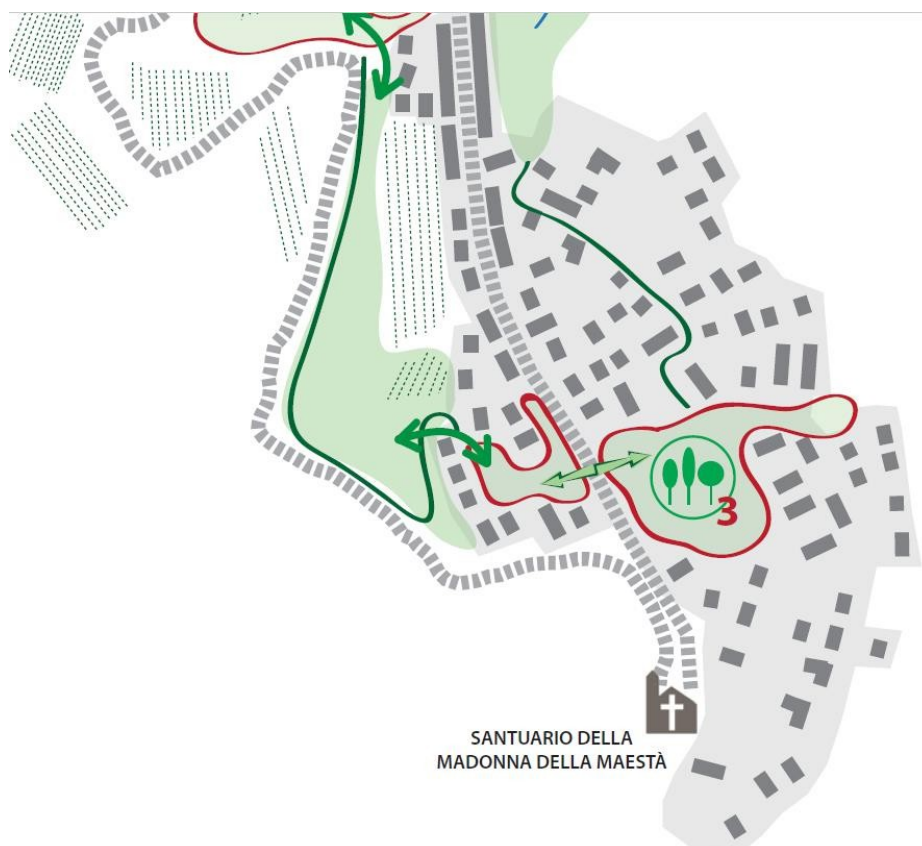

Parco periurbano ricreativo e di benessere per la collettività



- riqualificazione degli spazi aperti degradati tramite la piantumazione di elementi vegetativi autoctoni
- incremento della naturalità in relazione alla fruibilità e alla qualità del paesaggio periurbano
- riqualificare e rigenerare dal punto di vista ecologico fruitivo l'ambiente urbano
- mantenimento e reiserimento di elementi arborei o arbustivi nei tratti di discontinuità ecologica
- rigenerazione del terreno vegetale esistente
- reiserire elementi del paesaggio di importanza ecologica quali filari, siepi arboree e arbustive,...



- interventi materiali e immateriali finalizzati alla conoscenza, informazione e sensibilizzazione paesaggistica ambientale

INTERVENTI EFFETTUATI

PARCO LUDICO RICREATIVO - AREA 1

Per quanto riguarda la valorizzazione degli spazi esterni si sono previste opere di riqualificazione degli spazi verdi e dei percorsi interni all'area mediante ridefinizione delle aree a verde. Si è prevista la rigenerazione di manti erbosi, la realizzazione di pavimentazioni antitrauma e piantumazioni di alberature e bordure floreali oltreché la fornitura e posa in opera di elementi di arredo e il mantenimento di un servizio igienico.

ORTI MEDIEVALI - AREA 2

Per quanto riguarda l'Area di intervento "ORTI MEDIEVALI" si è prevista la valorizzazione della medesima attraverso un insieme di interventi volti alla realizzazione di un parco pubblico, organizzato su percorsi e terrazzamenti, mediante la sistemazione orticola di alcune porzioni del parco medesimo, che si basa su una organizzazione spaziale e funzionale con evidenti richiami agli orti geometrici medievali, inseriti in un contesto morfologico collinare, per il quale si è prevista una modellazione del suolo, senza alterarne i caratteri fondativi esistenti, organizzata su due lievi terrazzamenti, tipici dell'organizzazione rurale collinare del contesto.

Per rendere fruibile il parco si è reso necessario riorganizzare i percorsi di accesso all'area, percorsi che si sono realizzati mediante opere di ingegneria naturalistica. In particolare si è previsto l'accesso all'area dal parcheggio pubblico esistente di proprietà comunale mediante la realizzazione di un contenimento del terreno realizzato, per il lato di valle, con la messa in opera di gabbionate e terre rinforzate.

Per quanto riguarda il manto del percorso di accesso si è previsto uno strato di stabilizzato compattato opportunamente per consentire una idonea fruibilità all'area del parco.

PARCO PERIURBANO 1 e 2 – AREA 3

Per quanto riguarda gli interventi riguardanti il PARCO PERIURBANO 1 e PARCO PERIURBANO 2 il progetto ha previsto opere di riqualificazione del verde esistente attraverso la rigenerazione dei manti erbosi, la piantumazione e messa a dimora di alberature, siepi e bordure floreali, la realizzazione di pavimentazioni erbose, la realizzazione di viali o piazzole in ghiaia.